

快速操作指南

C2HC 萤石摄像头

功能特性：

最高分辨率 1280×720，在该分辨率下可输出实时图像
支持主动防御（声音警告，1月底软件更新添加）
支持和萤石探测器报警联动
采用萤石 Smart H.264 视频编码技术，高压缩率，低码率
逐行扫描 CMOS，捕捉运动图像无锯齿
支持 3D 数字降噪，支持数字宽动态
采用高功率双红外补光，照射距离可达 10 米。
ICR 滤光片自动切换，实现真正的日夜监控
支持背光补偿、自动电子快门功能，适应不同监控环境
支持 Micro SD 卡（最大 128G）本地存储
内置麦克风和扬声器，支持语音对讲
支持无线 Wi-Fi 连接，采用一件配置简单快捷
支持云海物联平台，支持手机远程监控
旋座式底座支架，安装快捷简便

应用场景：

适用于小型商铺、家庭、办公室等要求高清画质的室内监控场所，

APP使用说明

1、添加萤石摄像头

1.1 将萤石摄像头连接电源（如果该摄像头已经被绑定过，复位键产品后背，长按复位键5秒后会语音播报重置成功）



1.2 **无线配对**：打开 APP 后点击设置，点击第一个“配置设备”进入配置设备列表，选择扫码添加。或者点击房间列表右上角的扫描图标。图示：



1.3 在手机进入扫描二维码页面后，用手机扫描摄像头底部的二维码，（如果二维码缺失，请联系萤石客服）图示：



1.4 在选择配对方式页面选择无线配对，图示：





1.5 选择无线配对后，如果手机没有连接WiFi的话，会进入请连接WiFi页面，点击跳转至WiFi设置，连接WiFi成功后返回APP，会自动进入下一步。图示：



1.6 在路由器密码一栏中输入当前WiFi密码，选择所挂房间，点击配置。图示：




1.7 请等待设备匹配结果，匹配成功后会跳转至房间页面，如果匹配失败可选择“再试一次”。图示：

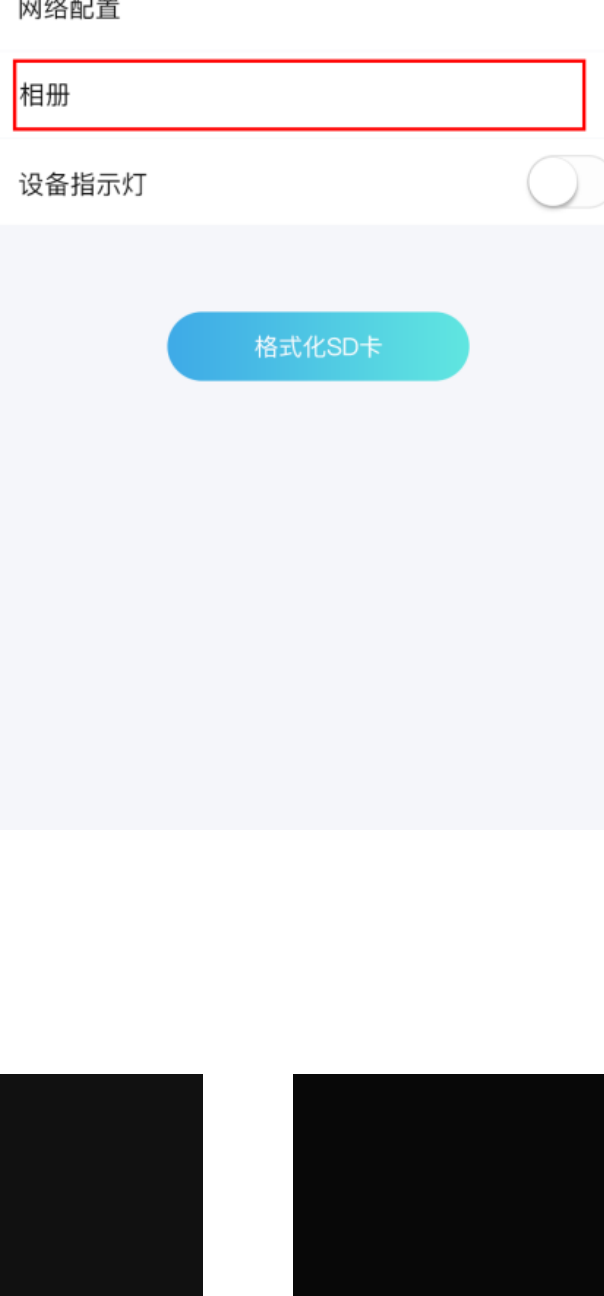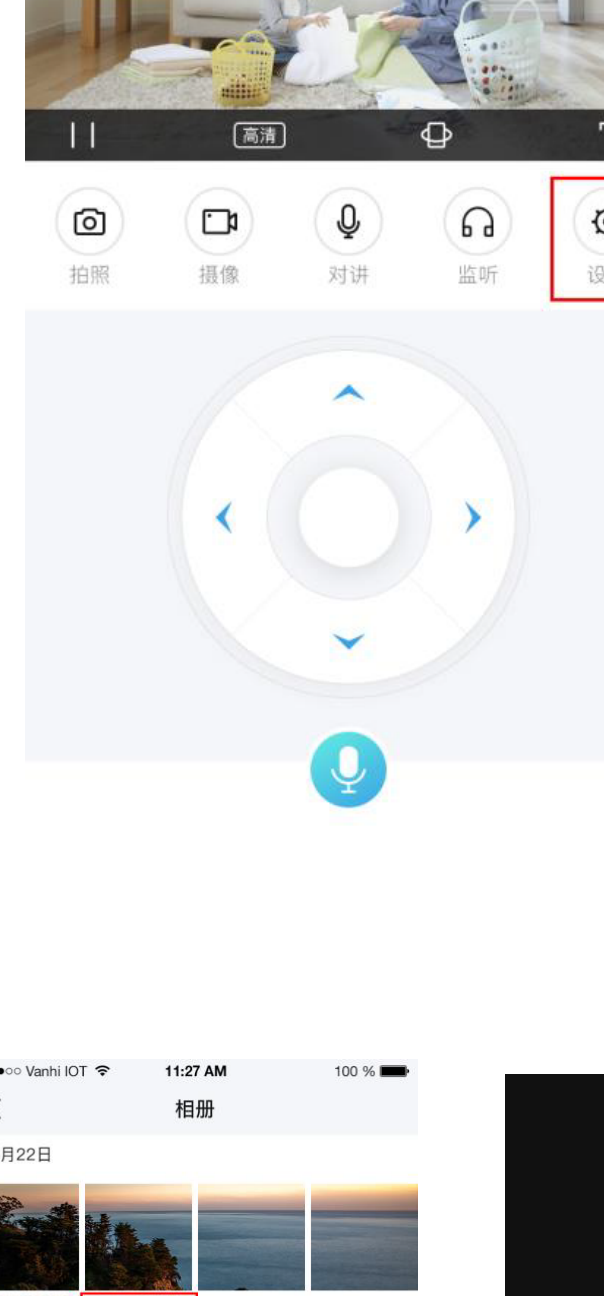

2、萤石摄像头的功能介绍

2.1 各功能按钮介绍。图示：

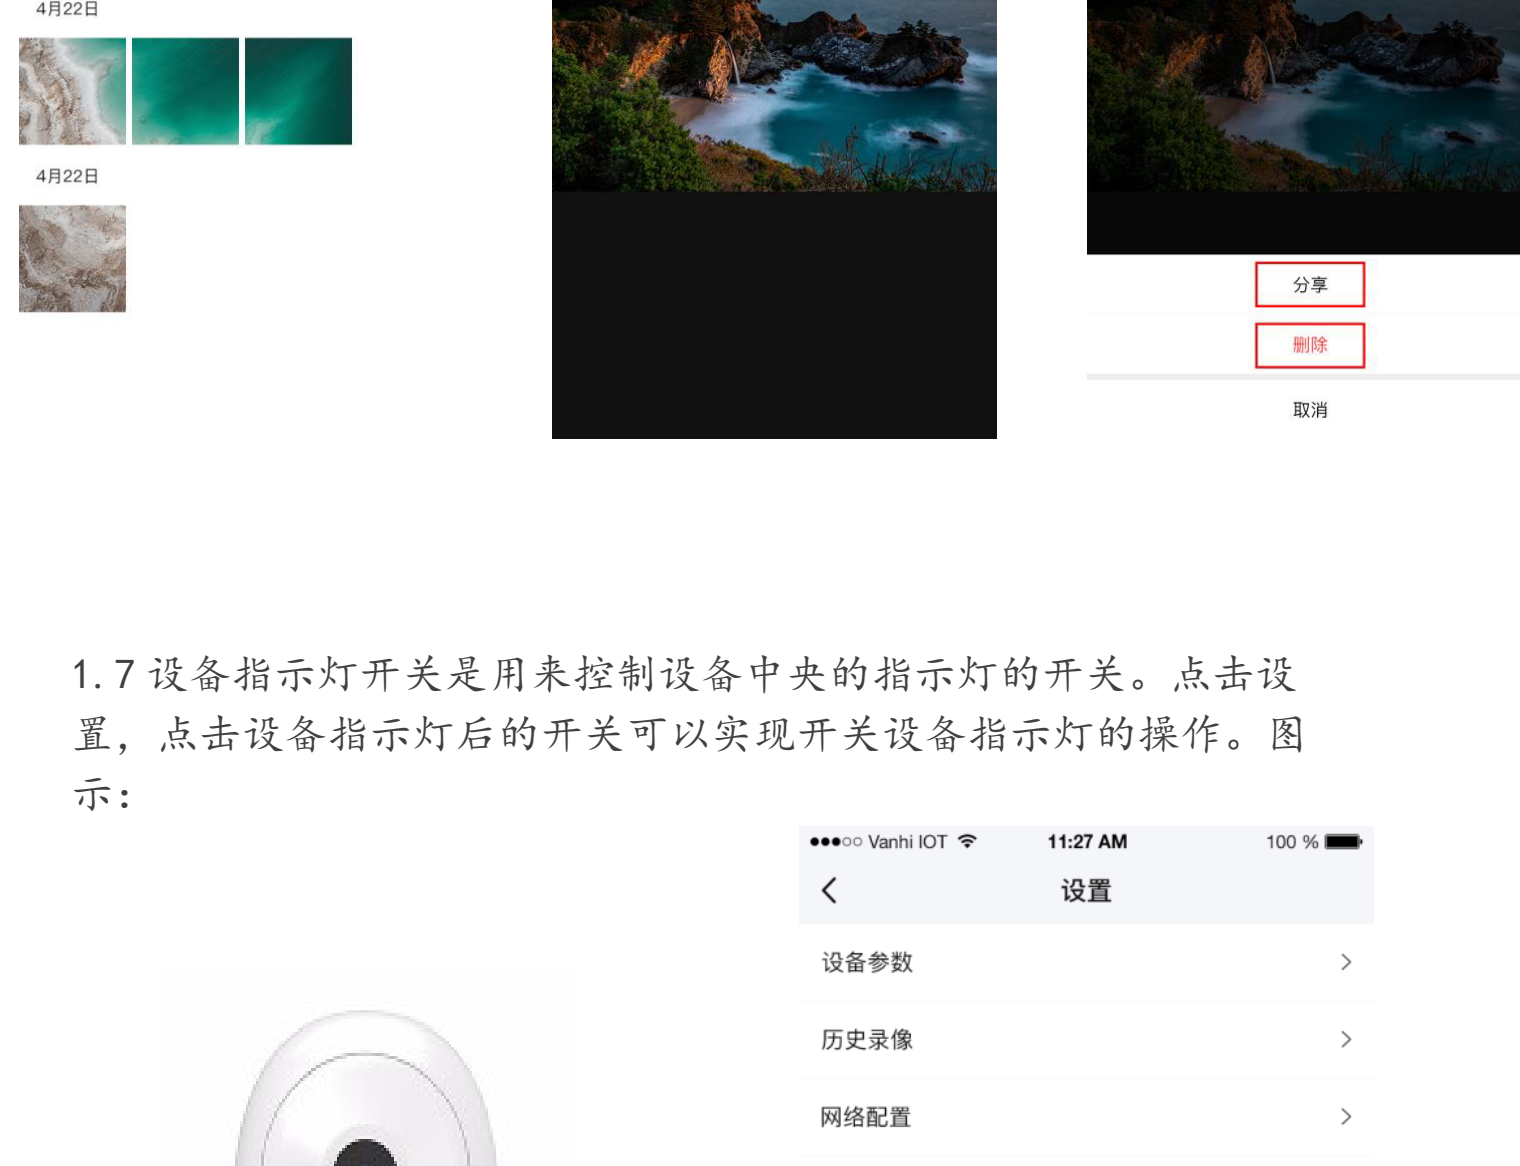

1.2 横屏显示时的功能按钮介绍，图示：



1.3 想要查看设备的参数，先点击页面设置按钮，进入设置菜单，再点击设备参数。图示：



1.4 想要查看历史记录，先点击页面设置按钮，进入设置菜单，再点击历史录像。找到需要查看的历史记录后点击播放按钮，即可播放该录像。点击日期可以调出日期选择器，左右箭头可以调整该月份的日期。图示：

1.5 网络配置功能正在研发中。

1.6 想要查看相册，先点击页面设置按钮，进入设置菜单，再点击相册即可浏览摄像头中保存的照片。点击某一张照片后该照片会放大，长按会调出编辑菜单，可以执行分享或删除操作。图示：

1.7 设备指示灯开关是用来控制设备中央的指示灯的开关。点击设置，点击设备指示灯后的开关可以实现开关设备指示灯的操作。图示：

1.8 想要格式化设备的 SD 卡，先点击设置，进入设置菜单，再点击格式化 SD 卡按钮，点击格式化即可，该操作不可逆，请慎重操作。图示：

